



IBDL HIGH BAY ALU515

Karta katalogowa



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	LED
Moc oprawy [W]:	12-43
Temp. barwowa:	3000K, 4000K
Zasilanie:	230V-AC
Rozsył:	Bezpośredni
Typ odbłyśnika:	ACRYLIC
Czas pracy:	50 000 h
IP:	20, na zamówienie 44

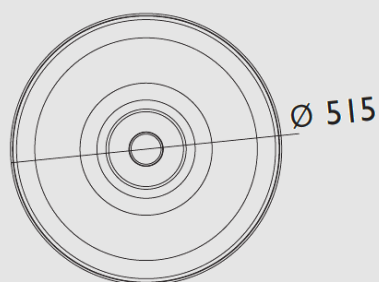

Indeks	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Moc [W]	Strumień świetlny (lm)	IP	Źródło światła
IBDL HIGH BAY 515 13	493	515	12	1000	20	LED
IBDL HIGH BAY 515 14	493	515	12	1000	20	LED
IBDL HIGH BAY 515 23	493	515	28	2000	20	LED
IBDL HIGH BAY 515 24	493	515	26	2000	20	LED
IBDL HIGH BAY 515 24	493	515	43	3000	20	LED
IBDL HIGH BAY 515 24	493	515	39	3000	20	LED