



GRID RECESSED

Karta katalogowa



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	LED
Moc oprawy [W]:	9
Temp. barwowa:	2700K, 3000K, 4000K
Zasilanie:	230V-AC
Rozsył:	Bezpośredni kąty 15°, 35°, 45+15°
Dostępne kolory:	Biały, czarny, grafitowy
Dostępne wersje:	Trimless, wpuszczana

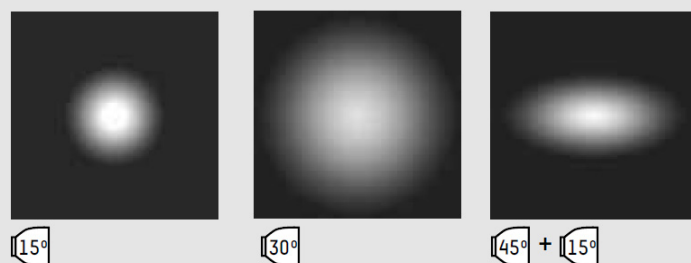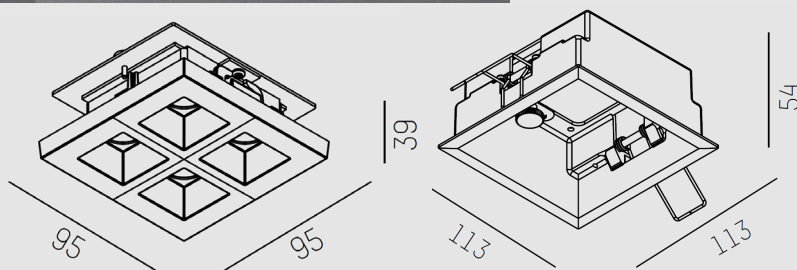

Indeks	Wysokość [mm]	Wymiary [mm]	Moc [W]	Strumień świetlny [lm]	Kąt rozsyłu	Temperatura barwowa [K]
ML 629-301113	54	113x113/95x95	9	630/660/680	15°	2700,3000,4000
ML 629-301123	54	113x113/95x95	9	630/660/680	35°	2700,3000,4000
ML 629-301133	54	113x113/95x95	9	630/660/680	45°+15°	2700,3000,4000

